

### CONTENITORE ZUCCOTTO 750 g PS TRASPARENTE CON COPERCHIO

Tecnica Stampaggio  
Materiale  
Colore  
Codice EAN  
Nomenclatura

**Iniezione**  
**PS**  
**TRASPARENTE**  
**8027499490718**  
**39269097**



#### Dimensioni e volume (1)

	Altezza	<b>8,5</b>
	Capacità Raso	<b>0</b>
	Capacità utile	<b>750 g</b>

#### Dimensioni Esterne (1)

	Larghezza	<b>0</b>
	Lunghezza	<b>0</b>
	Diametro	<b>15,5</b>

#### Dimensioni Interne (1)


	Larghezza	<b>0</b>
	Lunghezza	<b>0</b>
	Diametro	<b>15</b>

#### Dimensioni Fondo (1)

	Larghezza	<b>0</b>
	Lunghezza	<b>0</b>
	Diametro	<b>8,5</b>

Personalizzabile: **COLORE PERSONALIZZATO, ETICHETTE, MONOCOLORE, TAMPOGRAFIA**

#### SCATOLA



Codice Scatola **SC195-NEUTRA**  
Volume **0,047775424 mc**  
Peso Lordo (2) **5,026 Kg**

#### Dimensioni Esterne (1)

	Larghezza (L)	<b>30,4</b>
	Lunghezza (B)	<b>40,4</b>
	Altezza (H)	<b>38,9</b>

#### Dimensioni Interne (1)

	Larghezza	<b>29</b>
	Lunghezza	<b>39</b>
	Altezza	<b>37,5</b>

#### CONFEZIONAMENTO


Q.tà totale **50 PZ**  
Confezioni per scatola **2 PZ**  
Q.tà per confezione **25 PZ**



#### PALLET

#### Configurazione PALLETEURO SC195-NEUTRA (40)

Altezza (3) **207 cm**  
Peso (4) **221,040 kg**  
Scatole per Pallet **40**  
Numero Piani **5**  
Scatole per Piano **8**  
Scatole Ultimo Piano **0**  
Volume (5) **1,9872 mc**  
Q.tà per Pallet **2000 0**

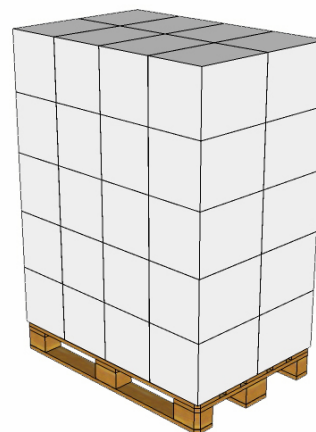

- (1) Unità di misura: (cm) centimetri, (cc) centimetri cubici, (mc) metricubi, (Kg) chilogrammi e (g) grammi
- (2) Il peso lordo della scatole comprende il peso di tutti gli accessori (peso dell'imballo, nastro, sacchetto ecc...)
- (3) L'altezza del bancale comprende l'altezza della pedana
- (4) Il peso lordo del bancale comprende il peso di tutti gli accessori (peso di ogni cartone, film estensibile, pedana ecc...)
- (5) Il volume del bancale comprende anche il volume della pedana
- (6) Il peso delle confezioni può avere una tolleranza del +/- 2%

I dati tecnici possono variare senza preavviso e non sono impegnativi  
Pesi, misure e grammature possono subire variazioni del +/- 5%